

# 据置型制御ユニット PA01S



## 製品の特徴


- ローコスト&簡単操作
- コンパクトサイズ
- 据置型 (スケーリング表示)
- 流量表示ディスプレイ、流量設定機能
- マスフロー供給電源：±15 VDC




## 仕様

型式	PA01S
流量制御	10 回転ポテンシオメータにより可変
供給電源	+15VDC : 300mA, -15VDC : 200mA
マスフロー入出力	0-5VDC
操作環境	5-50° C (動作保証範囲: 15-35° C) , 30-80% RH (結露なき事)
ディスプレイ	スケーリング表示 (最大 4 桁)
入力電源	AC100V
コネクタ	9pin D-sub メス

## 寸法図

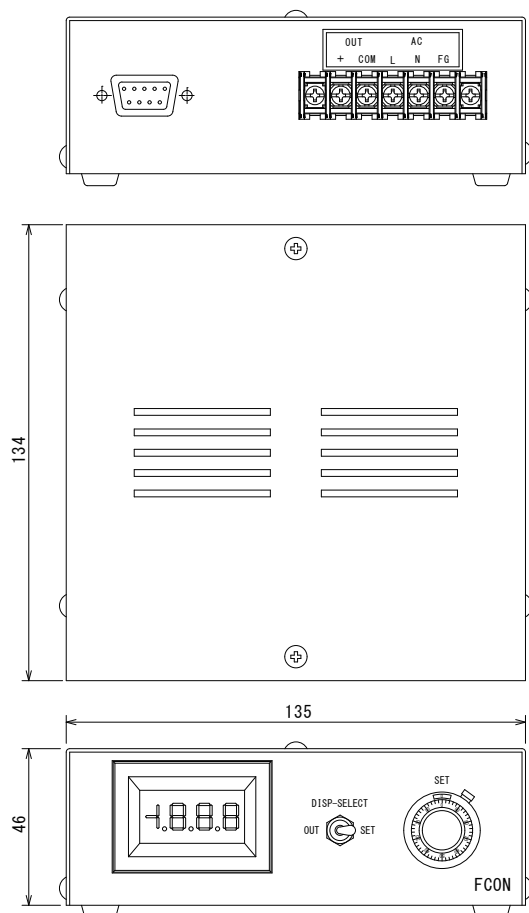

## アナログケーブル SC0x (オプション)



- ・ MFC1000とPA01PSを繋ぐ電源ケーブル
- ・ 標準長さは1m, 2m, 3mです
- ・ それ以外の長さのケーブルはオーダー製作致します

## 型式

**PA01S**

**SC01**

1

### 1. タイプ

PA01PS : 据置型

### 1. ケーブル長さ

SC01 : 1m  
 SC02 : 2m  
 SC03 : 3m  
 SC0x : オーダー製作 (xはメートル)