

制御電源

PA02

(パネルマウント／据置設置 両対応)



《特徴》

- 簡単操作
- 流量表示ディスプレイ：流量設定値／流量出力値 同時表示
- スケーリング（出荷時設定：100.0%）
- 流量単位：％・mV・SCCM・SLM・CCM・LM・m l /min・L/min
※MFC 流量単位に準じます。
- 積算機能、流量異常アラーム機能を搭載
- マスフローコントローラー供給電源：±15 VDC
- 入出力：アナログ信号（0 ～ 5 VDC）
- 外部入力：背面端子より入力/正面SWにて切替
- 外部出力：背面端子より出力（0 ～ 5 VDC）

【仕様】


型式	PA02
電源	AC100 - 240 V
電源出力	0～5 VDC：設定信号 +15 VDC：300 mA -15 VDC：200 mA
流量設定	0.25～5 VDC 10 回転ポテンションメーターにて可変
流量出力	0～5 VDC（背面端子に出力）
流量設定／出力表示	スケーリングにてレンジ設定可（流量設定・流量出力を2 段表示）
外部入力設定	EXT・INT_SWにて切替（EXT 設定時：External 表示）
信号ケーブル用コネクタ	D-sub9Pin コネクタ（電源側メス）
使用環境	5～50℃（精度保証範囲：15～35℃）、85%RH 以下（結露なきこと）
外部入出力端子	背面へ設置（外部入力/流量出力）
付属品	AC コード / アース付き変換プラグ

《1000 シリーズとの接続》



《外形寸法》

PA02

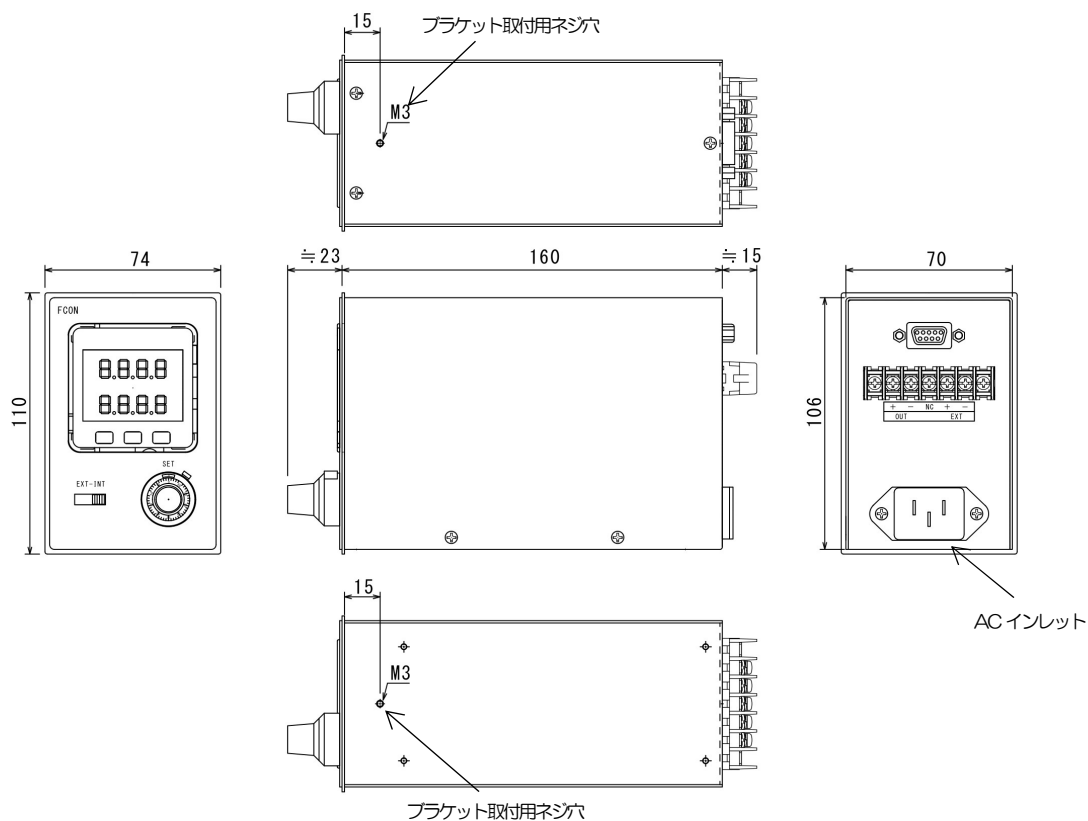


※パネルカット寸法:71×107mm (参考)

※取付用ブラケットは別途ご準備ください。

参考寸法: 20×20×40mm L 字金具

※ゴム足取付け用ネジ穴サイズM2.6

《信号ケーブル》 (別売)

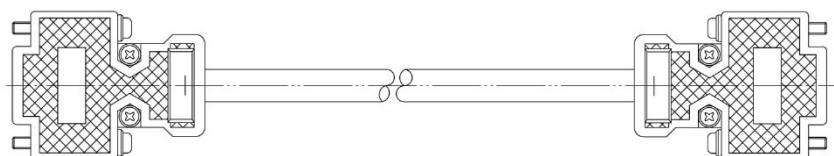

- 信号ケーブル: MFC 側 D-sub9 メスコネクター ⇄ 電源側 D-sub9 オスコネクター
標準長さ 1, 2, 3 m (4 m 以上はご相談下さい。)

製品の仕様や外観は、予告無く変更する場合があります。